

水性型路面標示速乾工法

ロードラインマーキュリードライサポート工法



水性ラインが即硬化！驚きの速乾性能！

国土交通省:新技術情報提供システム

NETIS 登録製品

登録番号:KT-160124-VE
ロードラインマーキュリードライサポート工法

ロードラインマーキュリードライサポート工法

一般道向け水性型路面標示速乾工法で、水性型路面標示用塗料(ロードラインマーキュリー)を塗装後、塗膜表面に同幅でドライサポートをスプレーすることで、乾燥時間を著しく早めます。

ペイントマーカー車に専用の塗布装置を追加装備するか、台車等で装置を運び塗装後にドライサポートをスプレーします。



マーカー車施工

特徴

- **優れた速乾性能***
乾燥硬化時間は温度にも影響されますが、夏季で1分、冬季でも3~5分程度になります。
- **簡単施工**
従来のペイントマーカー車にタンク式塗布装置を追加装備するか、ライン施工の後ろからハンスプレーで噴霧します。
- **急な雨天時も安心**
施工後、表面乾燥前であればドライサポートをスプレーすることで乾燥時間を早めることが可能です。
- **交通規制の早期開放**
乾燥時間を早めるので、交通開放までの時間を短縮できます。

*夏季(気温30℃)、冬季(気温7℃)のフィールド試験の結果であり、乾燥硬化時間を保証するものではありません。



ハンスプレー施工

標準仕様

塗料	硬化促進液	塗布量	装置
水性型路面標示用塗料 【ロードラインマーキュリー】 【ロードラインマーキュリーH】※1	ドライサポート	標準：40g/m ² ※2	専用塗布装置

※1 ロードラインマーキュリー及びマーキュリーH対象の速乾工法であり、その他の水性型路面標示用塗料では性能に問題が発生する恐れがあります。

※2 施工条件により30～50g/m²の範囲内でお使いください。塗布量により性能が変わる場合があります。

タイヤ付着性試験

公道にて実施したフィールド試験結果

塗装1分後 タイヤ跡なし




標準塗装仕様

工法名	塗料	ドライサポート
ドライサポート工法	160 L (1ドラム)	20 kg (1箱)

容量・荷姿

製品名	容量	荷姿
ドライサポート	20kg	ポリ容器 (外箱入り)

標準施工手順

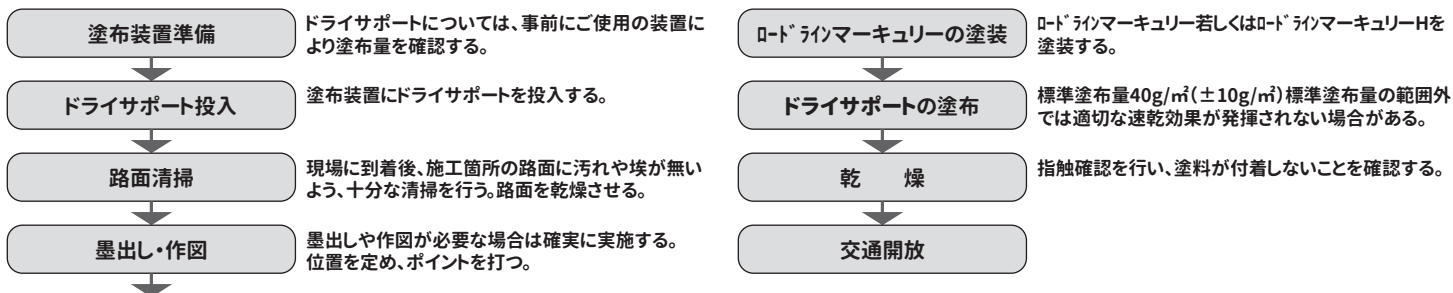

本社：〒135-0007 東京都江東区新大橋1-8-11大樹生命新大橋ビル7F
TEL 03-5638-7433 FAX 03-5638-7435

URL：https://www.nipponliner.co.jp

本店(東京)	TEL 03-5638-7431	中部支店	TEL 0586-71-4155
北海道支店	TEL 011-662-0311	関西営業所	TEL 072-829-5481
東北支店	TEL 022-356-3674	中四国営業所	TEL 082-287-0304
北関東営業所	TEL 048-669-0088	九州営業所	TEL 092-584-3138
神奈川営業所	TEL 046-263-1300	長崎営業所	TEL 095-857-2511

●本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
●Copyright©2020 NIPPON LINER CO.,LTD. all rights reserved.