

マーブサイン



概要

4文字タイプのLED表示板に外部入出力を組み込み、システム構築に対応した表示機です。

マーブサインは固定標識に比べ表示内容を簡単に変更可能で、シチュエーションに応じた確実な注意喚起を行なえます。さらに、外部入出力を組み込んだことで、注意喚起はもちろんセンサー信号等を組み合わせた冠水警告・高さ制限警告・逆走警告など、システム構築が容易に行なえます。

特徴

■様々な表示が可能

フルドットに配置したLEDで表示を行うため注意喚起情報や、規制情報も表示することができます。

■外部からの制御が可能な接点入力を標準装備

各種センサーと連動可能な接点入力を2回路標準で装備しております。

また、外部信号を無線にて受信する受信装置を内蔵することができますので、配線工事の省力化にも対応しています。

■豊富な文字パターンの容量

本体内のメモリーに最大480パターン登録が可能です、登録パターンの変更は設置後も可能です。

■回転灯の制御が可能

接点入りに連動したAC100Vの外部出力機能がありますので、単独で回転灯などの制御が可能です。


表示の切替は専用リモコンで行うことができます。

スペック

		NML-2NS-S30-410	NML-2NS-S40-410	
本体構造	寸法 #1	1,290mm×392mm×98mm	1,642mm×480mm×98mm	
	重量	2.6kg	3.7kg	
	筐体材質・塗装	亜鉛メッキ鋼板 t1.6 アクリル樹脂塗装		
	表示窓	ポリカーボネート樹脂 t3.0		
使用環境	屋外 JIS C 0920 保護等級 IPx3			
表示部構造	文字仕様	実装構造	4文字1段	
		1文字寸法	300mm×300mm	
		文字ドット数	16×16ドット	
	表示仕様	1ドット構成	1LED	2LED
		文字発光色	橙色 #2	
		登録可能項目	最大480項目	
		表示可能項目	最大64項目+外部入力時2項目	
		表示方式	点滅・点灯・スクロール表示	
		自動調光	2段階調光	
		入力回路	2回路 (JIS C 5381-21 カテゴリーC2 準拠保護回路付き)	
出力回路	2回路+1回路 (最大 AC100V 2.0A)			
電源構造	電源	AC100V (JIS C 5321-1 クラスII 準拠保護回路付き)		
	消費電力	最大130W		

※1 本体のみ・小突起物は除きます。

※2 マルチカラー（7色）の製品についてはお問い合わせください。

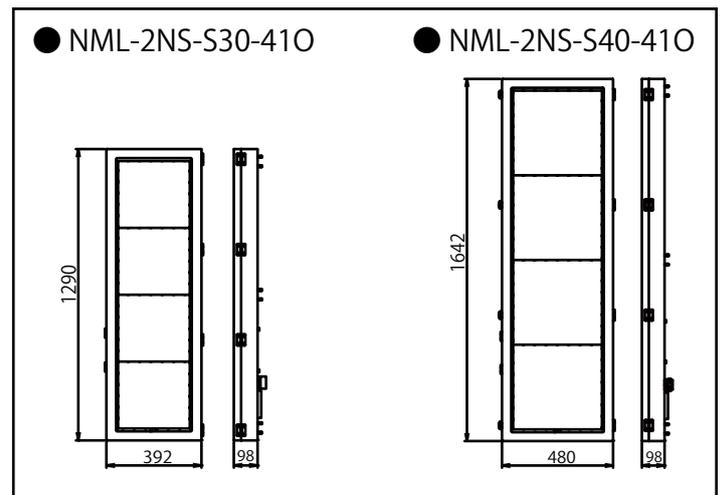

※1 表示機本体のみの製品図です。

※2 予告なく、仕様等が変更される可能性がありますので、ご了承ください。

使用例

● 注意喚起表示板として



● 高さ制限警告表示板として




● 横設置も可能です




さまざまな用途にご利用できます。

表示メッセージ例


● 注意喚起表示板として



● 警告表示板として



● 横設置にも対応



日本ライナー株式会社

本社：〒135-0007 東京都江東区新大橋1-8-11 大樹生命新大橋ビル7F
TEL 03-5638-7433 FAX 03-5638-7435

URL: <https://www.nipponliner.co.jp>

本店(東京) TEL 03-5638-7431 中部支店 TEL 0586-71-4155
北海道支店 TEL 011-662-0311 関西営業所 TEL 072-829-5481
東北支店 TEL 022-356-3674 中四国営業所 TEL 082-287-0304
北関東営業所 TEL 048-669-0088 九州営業所 TEL 092-584-3138
神奈川営業所 TEL 046-263-1300 長崎営業所 TEL 095-857-2511

●本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
●Copyright©2021 NIPPON LINER CO.,LTD. all rights reserved.