



MaRB SIGN (LED表示機)

車載表示機



車載表示機



概要

車両への搭載可能な、7色マルチカラー表示機で、車載表示機は車載電源 (DC24V) で動作しますので、個別に電源を必要としません。


車内から表示を切替えることができ、操作部は1DINサイズで、ダッシュボードにフィットし美観を損ないません。また、パーキングブレーキと連動させて、走行中と停止中の表示を自動で切り替えることが可能です。

特徴

- 7色カラーで効果的な注意喚起が行えます。
フルドットに配置したLEDでカラー表示を行うため、より効果的な注意喚起が行えます。
- 専用の車内コントローラと連動
車内から最大100パターンの表示をスイッチ操作で変更できます。
- パーキングブレーキとの連動が可能
パーキングブレーキの操作と連動して、走行中と停車中の表示が自動的に切替ります。
- 回転灯・ブリンカの制御が可能
回転灯・ブリンカ用のスイッチを取り付けることで、ダッシュボードから点灯制御が可能です。

スペック

		NML-2NSC-03M-400-42A	NML-2NSC-03M-400-44A
本体構造	寸法(本体のみ・小突起物は除く)	1,650mm×938mm×130mm	1,650mm×1,730mm×130mm
	重量	6.5kg	12.2kg
	筐体材質・塗装	ステンレス t1.5 ポリウレタン樹脂塗装	
	表示窓	ポリカーボネート樹脂 t3.0	
使用環境		屋外 JIS C 0920 保護等級IPx3	
表示部構造	文字仕様	実装構造	4文字 2段
		1文字寸法	384mm×384mm
	1文字ドット数	16×16ドット	
	1ドット構成	φ5 3LED(赤・緑・青各1個)	
	文字発光色	7色(赤・緑・青・紫・黄・水色・白)	
	表示仕様	登録可能項目	最大480項目
		表示方式	点滅・点灯・スクロール表示
		自動調光	2段階調光
	車内コントローラ仕様	制御項目	最大200項目(走行時・停車時各100項目)
		停車時検出	パーキングブレーキと連動※1
回転灯制御		外部スイッチの増設により、回転灯・プリンカ制御可能	
電源構造	電源	DC24V/AC100V※2	
	消費電力	平均3.4W	平均8.4W

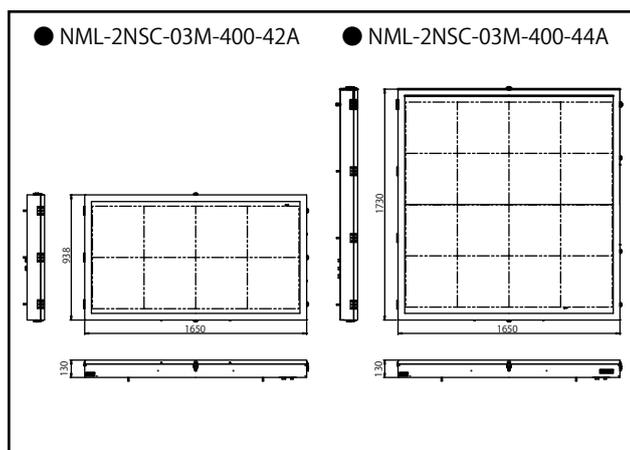

※1:車内コントローラとパーキングブレーキを接続することで、連動動作を行います。
 ※2:AC100V入力時は、AC100Vで動作します。

車内コントローラ - 操作方法

専用の車内コントローラを使用します。

- ①電源をONにする
- ②表示したい項目番号を選ぶ
- ③決定ボタンを押す



表示例


表現可能な7色 マルチカラー



車載表示機は、赤・緑・青色LEDの組み合わせにより、発光色を表現しています。表現できるのは、赤・緑・青・紫・黄・水色・白の7色です。

※カタログと実際のLED発光色とは異なる場合があります。


車線規制表示

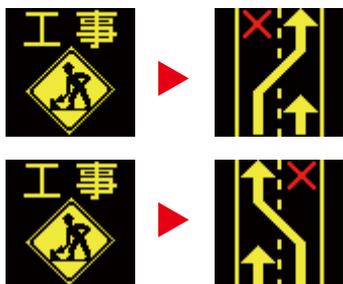

標識表示



注意喚起表示

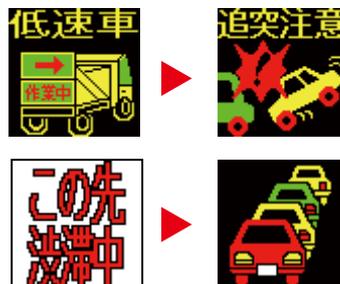

本社：〒135-0007 東京都江東区新大橋1-8-11 大樹生命新大橋ビル7F
 TEL 03-5638-7433 FAX 03-5638-7435
 URL : <https://www.nipponliner.co.jp>

本店(東京) TEL 03-5638-7431 中部支店 TEL 0586-71-4155
 北海道支店 TEL 011-662-0311 関西営業所 TEL 072-829-5481
 東北支店 TEL 022-356-3674 中四国営業所 TEL 082-287-0304
 北関東営業所 TEL 048-669-0088 九州営業所 TEL 092-584-3138
 神奈川営業所 TEL 046-263-1300 長崎営業所 TEL 095-857-2511

●本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
 ●Copyright©2021 NIPPON LINER CO.,LTD. all rights reserved.