



TrafFix
WATER-CABLE
Barrier™

取扱説明書

ウォーター・ケーブル・バリアー



※TrafFix WATER-CABLE Barrier (トラフィックス・ウォーター・ケーブル・バリアー) は米国 トラフィックス社のトレードマークです。
※日本ライナー株式会社は、TrafFix社製品の日本国内総販売元です。

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

 **危険** 「死亡または重傷を負うおそれが高い」内容。

 **警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。

 してはいけないこと。

 しなければならないこと。

危険

 製品を動かすときは、必ず水を抜いてから動かしてください。
けが・破損・故障の原因となります。

 分解、改造をしないでください。
けが・故障の原因となります。

 交換部品は当社が指定したものを使用してください。
けが・故障の原因となります。

警告

 強い力や衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
故障の原因となります。

注意

 一般のごみと一緒に捨てないでください。
環境破壊の原因となります。

取り扱い上のご注意


- **製品を引きずらないでください。**
製品の破損・水漏れを発生させる原因となります。
- **金属など固いもので擦ったり引っかいたりしないでください。**
製品の破損・水漏れを発生させる原因となります。
- **極端な凸凹のある場所には設置しないでください。**
所定の衝撃吸収性能が発揮できない原因となります。
製品の破損・水漏れを発生させる原因となります。

目 次


項目	ページ
1. 各部の名称	
1. 1. ウォーター・ケーブル・バリアー	1
1. 2. 接続部品	1
2. 設置の手順	2
3. 撤去の手順	6

1. 各部の名称

1. ウォーター・ケーブル・バリアー(本体)

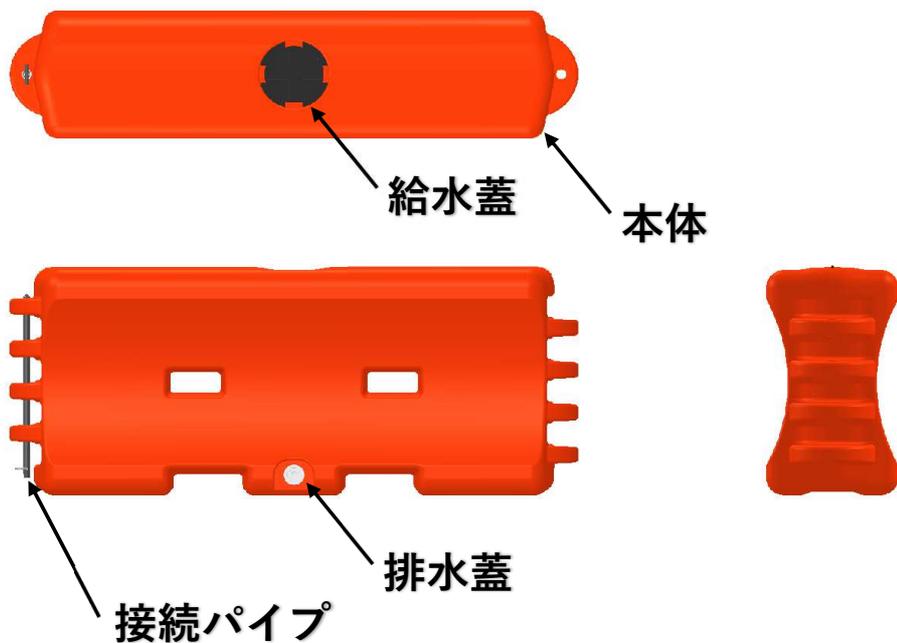

2. 接続パーツ

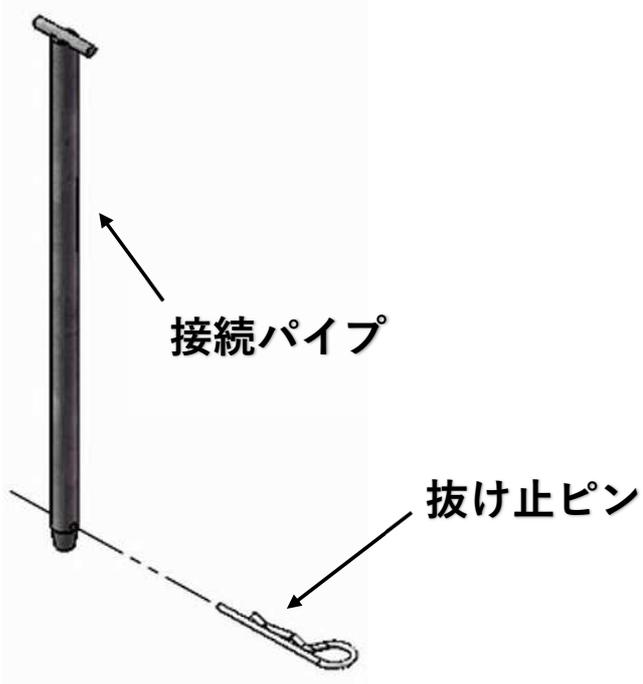

2. 設置の手順



① 2人で運べます。

約49kgなので、2人で運べます。

⊘ 必ず水は抜いてください。



② 本体を接続するために寄せます。




② 接続パイプが貫通できるように、位置を調整します。



④ 接続パイプを差し込みます。



抜け止めピンの穴が見えるまで、
差し込んでください。

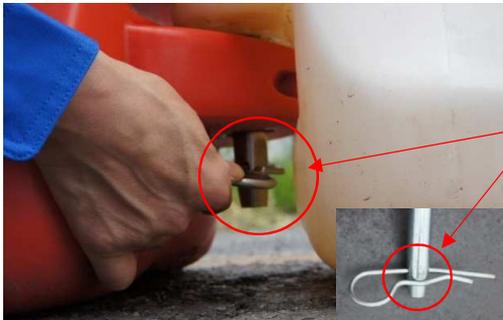

⑤ 抜け止めピンを差し込みます。



抜け止めピンを、接続パイプの穴に
にロック位置まで差し込みます。



⑥ 据付完了です。



⑦ 給水蓋を開きます



⑧ 十字の突起をつかんで




⑨ 反時計回りに45度回転します。



⑩ 給水蓋を外して給水します。

⚠ 水位が 750~800mmになるように給水してください。

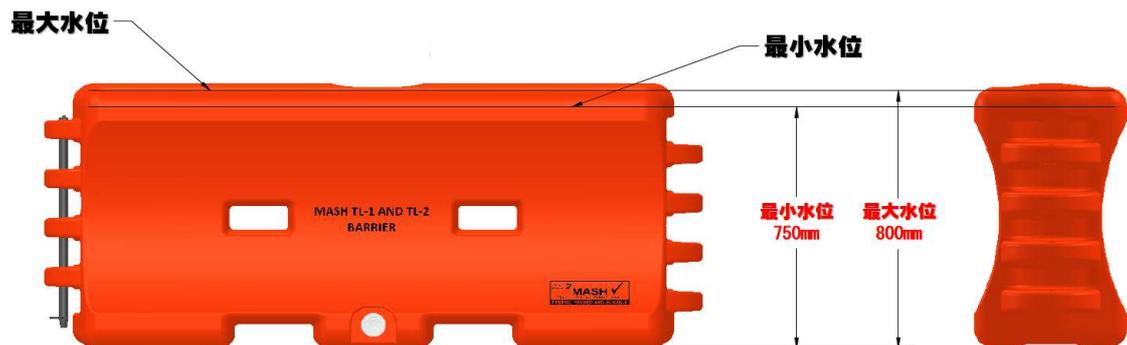



⑪ 給水蓋をはめ込みます。



⑫ 時計回りに45度回転します。

設置完了です。

3. 撤去の手順



① 水抜きのための専用金具です



② 工具を組み立てます



③ 金具を排水蓋に挿入します。



④ 反時計回りに回して、緩めます。



⑤ 排水蓋を外します。



排水蓋を外すと、水が勢いよく飛び出します。

排水が終わったら排水蓋を取り付けます。



⑥ 時計回りに回して締め込みます。

排水は完了です。



⑦ 抜け止めピンを抜き取ります。



⑧ 接続パイプを抜き取ります。



⑨ 撤去します。