

濡れた道路を瞬時に乾かす路面乾燥機

# ROAD DRYER

ロードドライヤー HM


超強タービンで路面の水分を強制的に瞬間乾燥！作業路面の乾燥を効果的に行うことができる路面乾燥機です。今までは施工できなかった湿潤路面でも諦める必要はありません！



## 路面乾燥機の概要

湿潤路面や雨天など、待ち時間が長かったり施工を諦めていました。しかし、この機械を用いると瞬時に路面表層部を乾かす事ができ、作業が可能となる、それが路面乾燥機(ロードドライヤー)です。

ロードドライヤーHMの最大ノイズレベルは108dBで、都市部での作業にもご利用いただけます。強力タービンを備え、手軽で軽量・コンパクトなユニット構造であり、最大2.5km/h の速度で5~30cm幅程度の表面乾燥を可能にします。

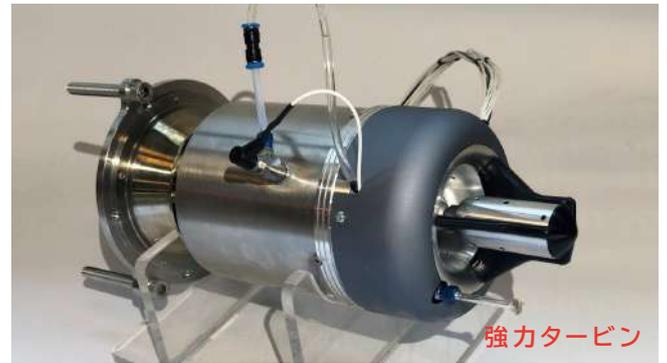

強力タービン

## こんな用途で使えます！！

ロードドライヤーは高温の熱風で雪や凍結部を溶かし、乾かせるため

- ① 床版面が濡れていて防水が出来ないとき、すぐに乾かせ、防水施工が出来ます。
- ② 雨上がりやトンネル内の路面が凍結しているとき、すぐに乾かせライン施工ができます。
- ③ 施工時間が限られているとき、すぐに路面を乾かせ、作業が継続できます。
- ④ SA・PA施設やトイレ出入口付近の残雪や凍結箇所の除去作業が短縮できます。
- ⑤ ポットホールや舗装ひび割れ部の水分や埃を除去し、点々補修が短縮できます。
- ⑥ 集中工事中に一時的な降雨があっても作業がすぐに再開できます。

## 交換部品



交換部品(消耗品)	交換目安
①ナイロンメッシュフィルター交換	100時間ごと
②プレフィルター交換	2.5時間ごと
③シリンダーフィルター交換	25時間ごと
③タービンオイル交換	2時間ごと



ナイロンメッシュフィルター  
100時間ごと



プレフィルター&  
シリンダーフィルター



プレフィルター  
2.5時間ごと



シリンダーフィルター  
25時間ごと