


バイブラライン



リブ式路面標示の代名詞 車線逸脱防止にも効果的

バイブラライン

塗膜上にある台形状のリブにより、雨の日にも冠水することなく再帰反射が保たれ、夜間雨天時の視認性が大幅に向上します。また、リブ効果でラインを踏むことにより発生する音と振動により、居眠りなどの車線逸脱時の注意喚起に効果を発揮し、事故の大幅削減につながります。

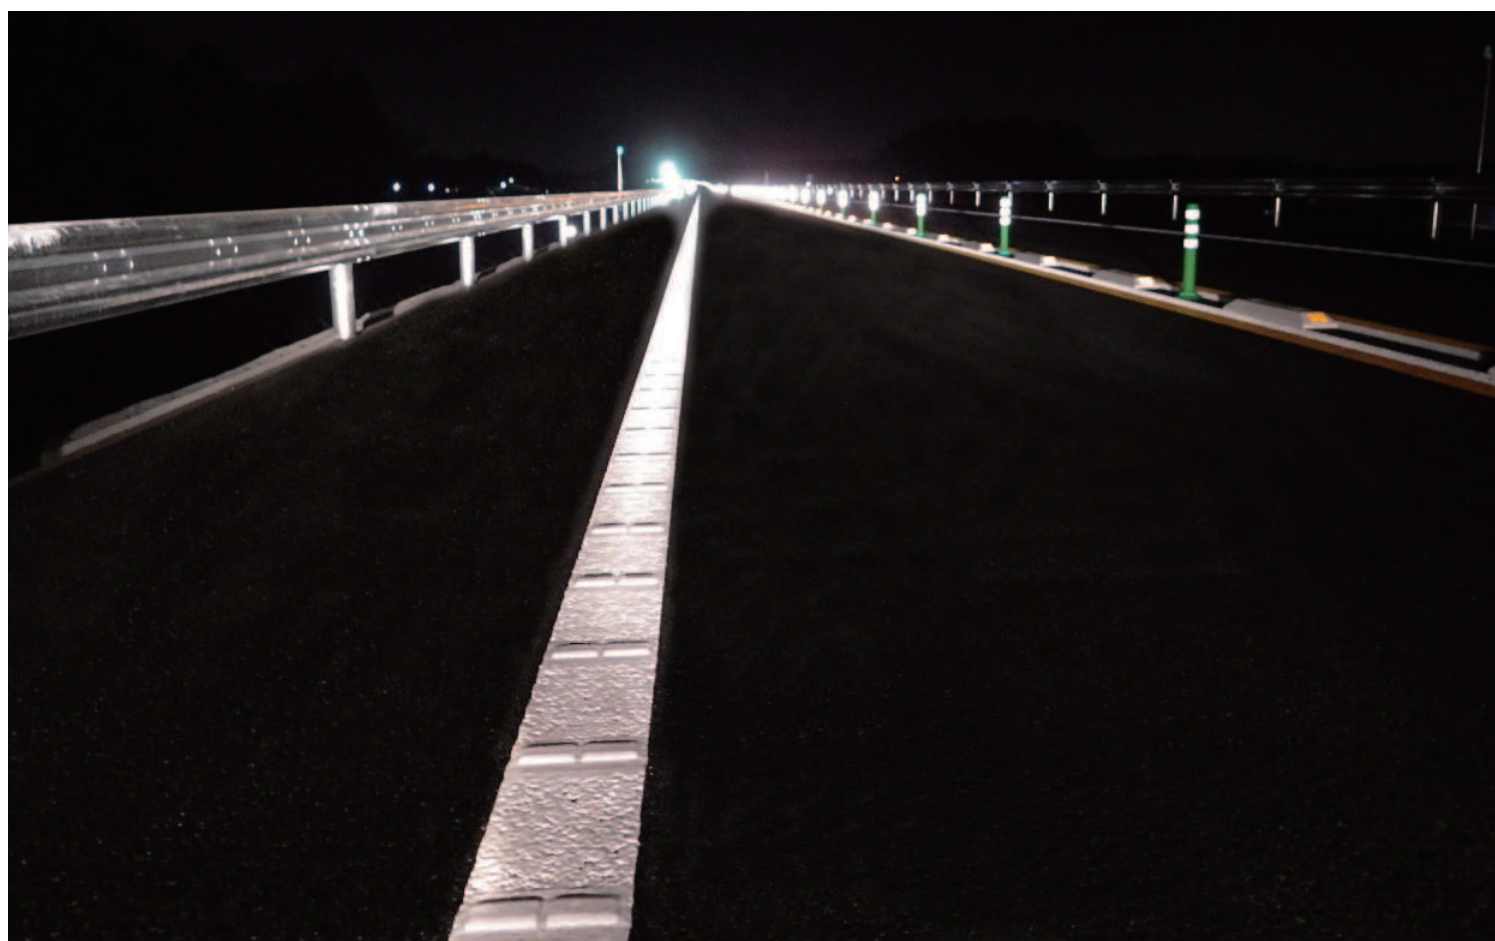

特 徴

■ 優れた夜間視認性

特に、夜間雨天時の視認性を大幅に向上させます。

■ 車線逸脱時の注意喚起に

ラインを踏むことで発生する警告音や振動により、車線逸脱の際に注意喚起を行います。


■ とびバイブラライン

ベース付リブ部分のみで設置可能です。他の路面標示と合わせて施工します。

■ リメイクシステム



残存リブを除去することなく修正・修復し、新設時の形状に戻すシステムです。

【参考】とびバイブラライン(20cm幅・30cmピッチ)

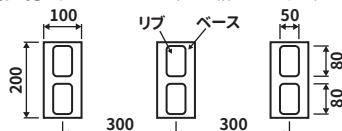

リメイクシステム

既設の『バイブラライン』を専用のリメイクマシンにより、修整・復元するシステムです。
センサーで残存形状を検出し、自動で残存リブを除去することなく新設時の形状に復元します。
施工方法は新設時と同様で、機械操作は簡単にマスターできます。

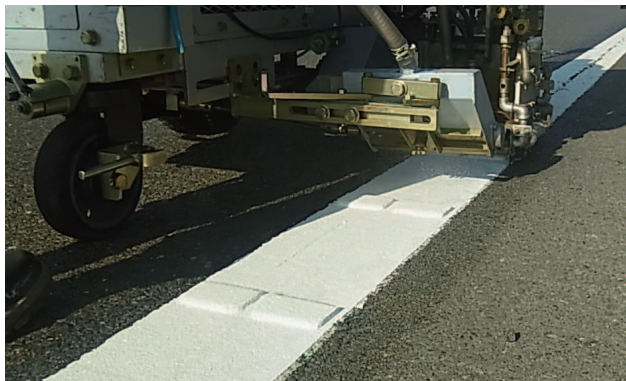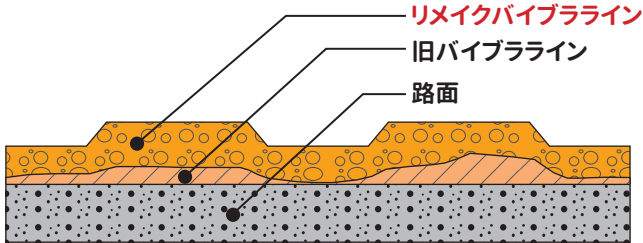

性能表

バイブラライン JIS K 5665 3種2号準拠品

試験項目	規 格	性能(代表値)	
		白	黄
密度(23℃)g/cm ³	2.3以下	2.0	2.0
軟化点 ℃	80以上	100	110
塗膜の外観	正常である。	合格	合格
タイヤ附着性	タイヤに附着しない。	合格	合格
拡散反射率(白に限る。)%	75以上	80	—
黄色度(白に限る。)	0~0.10	0.08	—
耐摩耗性(100回転について)	摩耗減量が200mg以下である。	105	80
圧縮強さ(23℃)kN/cm ²	0.802以上	1.251	1.288
耐アルカリ性	異常がない。	合格	合格
ガラスビーズの含有量 %	20~30	21	21
屋外暴露耐候性	割れ、はがれ及び色の 変化の程度が大きくない	合格	合格
塗膜中の鉛(質量分率%)	0.06以下	—	合格
塗膜中のクロム(質量分率%)	0.03以下	—	合格

性能値は、実績に基づいた代表値です。

商品一覧

商品名	色	容量	荷 姿	備 考
バイブラライン	白	20kg	非溶袋タイプ(袋は溶けません)	夏材、冬材 JIS K5665 3種2号
バイブラライン LF	黄(鉛・クロムフリー)	20kg	非溶袋タイプ(袋は溶けません)	夏材、冬材 JIS K5665 3種2号
エバーライン シーラーB		15kg	18リットル缶(内容量が18ℓではありません)	路面標示用塗料(溶融タイプ)の地下処理剤

安全衛生上の注意点

(予防策)
本来の用途以外には使用しないで下さい。
使用の際は適切な保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用して下さい。
取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行って下さい。
(応急処置)
飲み込んだ場合、口をすすいで下さい。気分が悪い場合は医師に連絡して下さい。
目に入った場合、水で数分間注意深く洗って下さい。
皮膚についた場合、多量の水と石鹸で洗って下さい。

(保管)
施錠して保管して下さい。
(廃棄)
廃棄するときには、産業廃棄物として処理して下さい。
製品袋の注意事項を厳守して下さい。
(その他)
詳細な内容が必要ときには、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。
本製品は日本国内の使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談下さい。



本 社：〒135-0007 東京都江東区新大橋1-8-11大樹生命新大橋ビル7F
TEL 03-5638-7433 FAX 03-5638-7435
URL：https://www.nipponliner.co.jp

本店(東京) TEL 03-5638-7431 中部支店 TEL 0586-71-4155
北海道支店 TEL 011-662-0311 関西営業所 TEL 072-829-5481
東北支店 TEL 022-356-3674 中四国営業所 TEL 082-287-0304
北関東営業所 TEL 048-669-0088 九州営業所 TEL 092-584-3138
神奈川営業所 TEL 046-263-1300 長崎営業所 TEL 095-857-2511

●本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
●Copyright©2020 NIPPON LINER CO.,LTD. all rights reserved.