



MaRB LIGHT(LED表示機)

マーブサイン



マーブサイン



概要

4文字タイプのLED表示板に外部入出力を組み込み、システム構築に対応した表示機です。

マーブサインは固定標識に比べ表示内容を簡単に変更可能で、シチュエーションに応じた確実な注意喚起を行なえます。

さらに、外部入出力を組み込んだことで、注意喚起はもちろんセンサー信号等を組み合わせた冠水警告・高さ制限警告・

逆走警告など、システム構築が容易に行なえます。

特徴

■ 様々な表示が可能

フルドットに配置したLEDで表示を行うため注意喚起情報や、規制情報も表示することができます。

■ 外部からの制御が可能な接点入力を標準装備

各種センサーと連動可能な接点入力を2回路標準で装備しております。

また、外部信号を無線にて受信する受信装置を内蔵することができますので、配線工事の省力化にも対応しています。

■ 豊富な文字パターンの容量

本体内のメモリーに最大480パターン登録が可能です、登録パターンの変更は設置後も可能です。

■ 回転灯の制御が可能

接点入力に連動したAC100Vの外部出力機能がありますので、単独で回転灯などの制御が可能です。

表示の切替は専用リモコンで簡単に行なうことができます。


スペック

	NML-2NS-S30-410	NML-2NS-S40-410
寸法※1	1,290mm×392mm×98mm	1,642mm×480mm×98mm
重量	2.6kg	3.7kg
筐体材質・塗装	亜鉛メッキ鋼板t1.6 アクリル樹脂塗装	
表示窓	ポリカーボネート樹脂13.0	
使用環境	屋外 JIS C 0920 保護等級IPx3	
文字仕様	実装構造 1文字寸法 文字ドット数 1ドット構成	4文字1段 300mm×300mm 16×16ドット 1LED 2LED
表示部構造	文字発光色 登録可能項目 表示可能項目 表示方式 自動調光	橙色※2 最大480項目 最大4項目+外部入力時2項目 点滅・点灯・スクロール表示 2段階調光
入出力仕様	入力回路 出力回路	2回路 (JIS C 5381-21 カテゴリーC2 準拠保護回路付き) 2回路+1回路(最大AC100V 2.0A)
電源構造	電源 消費電力	AC 100V (JIS C 5321-1 クラスII 準拠保護回路付き) 最大130W


※1 本体のみ・小突起物は除きます。

※2 マルチカラー（7色）の製品についてはお問い合わせください。

● NML-2NS-S30-410

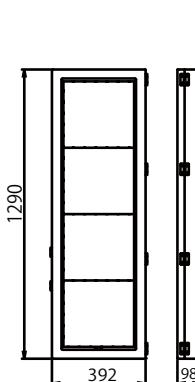

● NML-2NS-S40-410

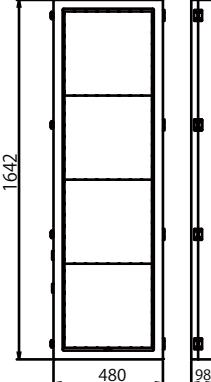

※1 表示機本体のみの製品図です。

※2 予告なく、仕様等が変更される可能性がありますので、ご了承ください。

使用例

● 注意喚起表示板として



● 高さ制限警告表示板として




● 横設置も可能です




さまざまな用途にご利用できます。

表示メッセージ例

● 注意喚起表示板として



● 警告表示板として



● 横設置にも対応


 日本ライナー株式会社

本社：〒135-0007 東京都江東区新大橋1-8-11 三井生命新大橋ビル7F
TEL 03-5638-7433 FAX 03-5638-7435

URL : <http://www.nipponliner.co.jp>

本店(東京) TEL 03-5638-7431	中部支店 TEL 0586-71-4155
北日本支店 TEL 011-662-0311	関西営業所 TEL 072-829-5481
東北営業所 TEL 022-356-3674	中四国営業所 TEL 082-287-0304
北関東営業所 TEL 048-669-0088	九州営業所 TEL 092-584-3138
神奈川営業所 TEL 046-263-1300	長崎営業所 TEL 095-857-2511
	大分営業所 TEL 097-592-3334