



水性路面標示材速乾工法

ドライサポート工法



水性ラインが即硬化！驚きの速乾性能！

国土交通省・新技術情報提供システム

NETIS 登録製品

登録番号：KT-160124-VE
ロードラインマーキュリドライサポート工法

ロードラインマーキュリドライサポート工法

一般道向け水性路面標示速乾工法で、水性路面標示材(ロードラインマーキュリー)を塗装後、塗膜表面に同幅でドライサポートをスプレーすることで、乾燥時間を著しく早めます。

ペイントマーカー車に専用の塗布装置を追加装備するか、台車等で装置を運び塗装後にドライサポートをスプレーします。



マーカー車施工

特 徴

■ 優れた速乾性能※

乾燥硬化時間は温度にも影響されますが、夏季で1分、冬季でも3～5分程度になります。

■ 簡単施工

従来のペイントマーカー車にタンク式塗布装置を追加装備するか、ライン施工の後ろからハンドスプレーで噴霧します。

■ 急な雨天時も安心

施工後、表面乾燥前であればドライサポートをスプレーすることで乾燥時間を早めることが可能です。

■ 交通規制の早期解放

乾燥時間を早めるので、交通解放までの時間を短縮できます。



ハンドスプレー施工

※夏季(気温30℃)、冬季(気温7℃)のフィールド試験の結果であり、乾燥硬化時間を保証するものではありません。



日本ライナー株式会社

標準仕様

塗 料	硬化促進液	塗布量	装置
水性路面標示塗料 【ロードライン マーキュリー】 【ロードライン マーキュリーH】※1	ドライサポート	標準：40g/㎡※2	専用塗布装置

※1 ロードライン マーキュリー及びマーキュリーH対象の速乾工法であり、その他の水性塗料では性能に問題が発生する恐れがあります。

※2 施工条件により30～50g/㎡の範囲内でお使いください。塗布量により性能が変わる場合があります。

タイヤ付着性試験

公道にて実施したフィールド試験結果

塗装1分後 タイヤ跡なし




標準塗装仕様

工 法 名	塗 料	ドライサポート
ドライサポート工法	160 L (1ドラム)	20 kg (1箱)

容量・荷姿

製 品 名	容 量	荷 姿
ドライサポート	20kg	ポリ容器 (外箱入り)

標準施工手順

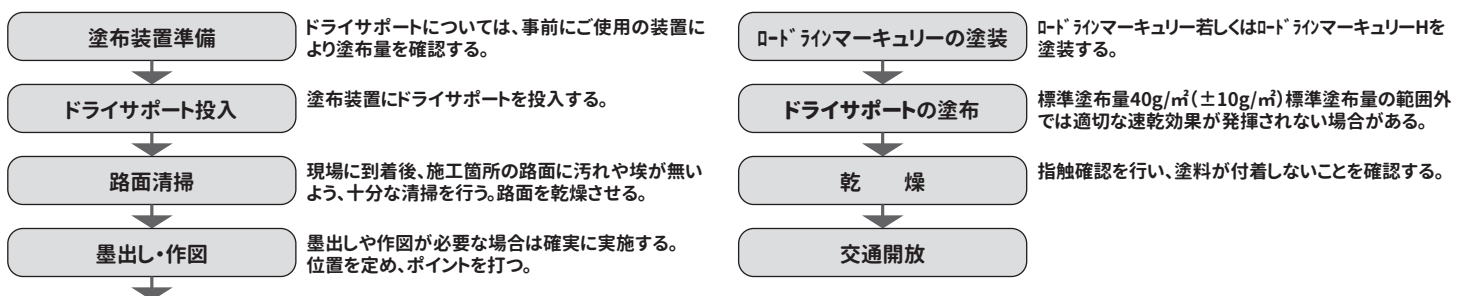

本 社：〒135-0007 東京都江東区新大橋1-8-11大樹生命新大橋ビル7F
TEL 03-5638-7433 FAX 03-5638-7435

URL：https://www.nipponliner.co.jp

本店(東京)	TEL 03-5638-7431	中部支店	TEL 0586-71-4155
北海道支店	TEL 011-662-0311	関西営業所	TEL 072-829-5481
東北支店	TEL 022-356-3674	中四国営業所	TEL 082-287-0304
北関東営業所	TEL 048-669-0088	九州営業所	TEL 092-584-3138
神奈川営業所	TEL 046-263-1300	長崎営業所	TEL 095-857-2511

●本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
●Copyright©2020 NIPPON LINER CO.,LTD. all rights reserved.