

防眩板の機能を持った 逆走車両への警告標示板



逆走対策技術公募選定技術


防眩式逆走注意喚起標示

特徴

防眩板の形状を上から見て十字型とし、逆走時及び順行時に見える一角に、逆走方向から見たときは「逆走中!」など、順行方向から見たときは「転回禁止」などの内容を見せることで、逆走車に対し逆走中であることを認知させます。防眩板の機能を持っていますので、防眩板の代わりに簡単に設置が可能です。

- 形状を工夫することで、**逆走標示は逆走車に、順行表示は順行車に**注意喚起を行います。
(※場所により、反対側の文字の一部が見えます)
- 超高輝度反射シートにより**夜間でも視認性が抜群**です。
- 跳石などによる**割れ、飛散に強い**、軽量なアルミ樹脂積層複合材を使用しています。
- 防眩板と同様の**眩光防止効果**があります。
- ガードレールに簡単設置。

- 製品サイズ・重量
高さ942mm×幅(横)600mm×幅(縦)600mm
本体重量:7kg
- 文字サイズ
高さ400mm×幅300mm 相当
- 文字フォント
ゴシック系

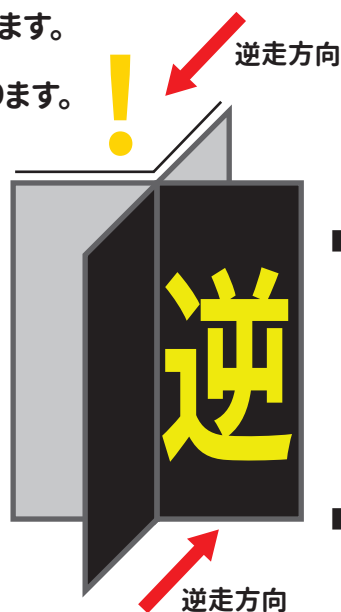


- 仕様
防眩板:アルミ樹脂積層複合材(プラメタル)
文字部:(文字)超高輝度蛍光黄緑反射シート
(背面)無反射シート 黒
支脚:めっき鋼板 t2.3mm
プレート:めっき鋼板 t3.2mm
表面処理:熱硬化性ポリエステル系樹脂塗装
コの字ボルト:SS400相当品 HDZ35 M10
- 設置間隔
8m
※2m手前(線形等によっては4m手前)に通常タイプの防眩板を設置して下さい)

商品一覧


種別	取付タイプ※	文字標示タイプ			
PA1(S)	PAタイプ	片面 逆走標示	文字部A		
PA1(W)		両面 逆走標示	文字部A	文字部B	
PA2(S)		片面 逆走・順行標示	文字部A		文字部C
PC1(S)	PCタイプ	片面 逆走標示	文字部A		
PC1(W)		両面 逆走標示	文字部A	文字部B	
PC2(S)		片面 逆走・順行標示	文字部A		文字部C

※ PAタイプ:ガードレールの間隔材に取付けるもの
PCタイプ:ガードレールの支柱に取付けるもの

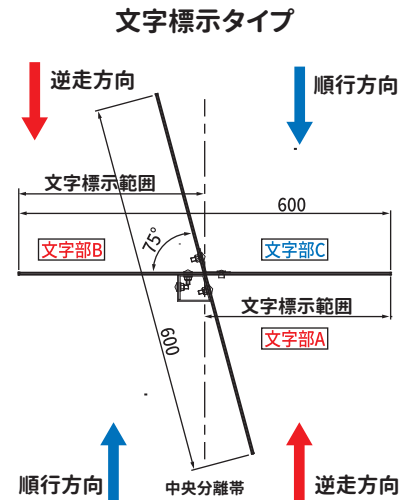


製品図及び設置一般図(抜粋)


製品図: PA1(S)

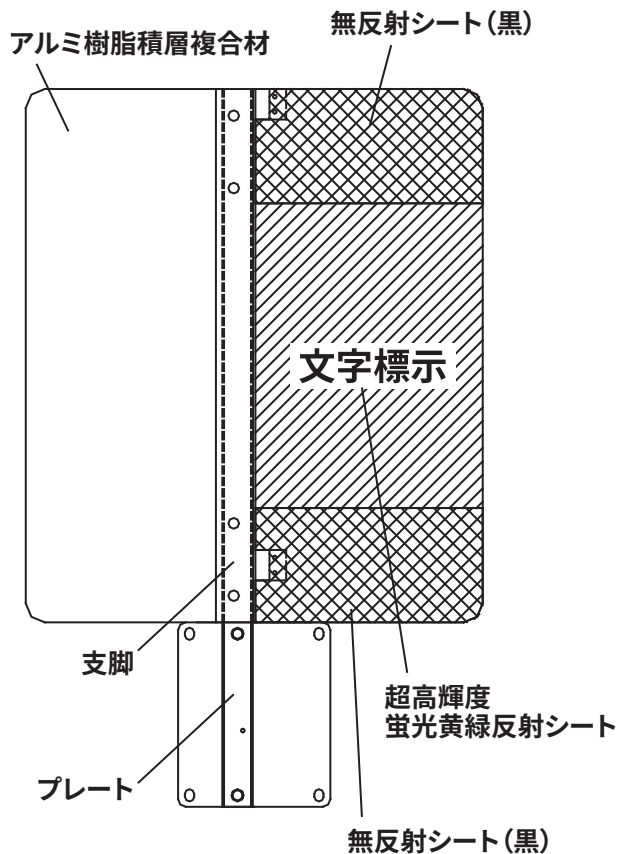

設置一般図: PA1(S)

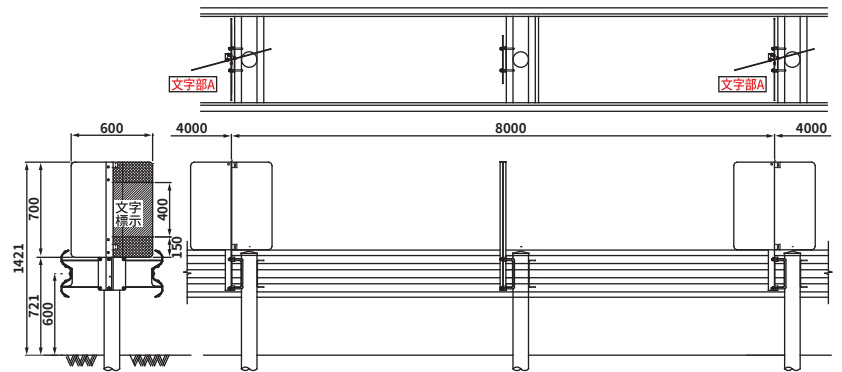

設置一般図: PC1(S)

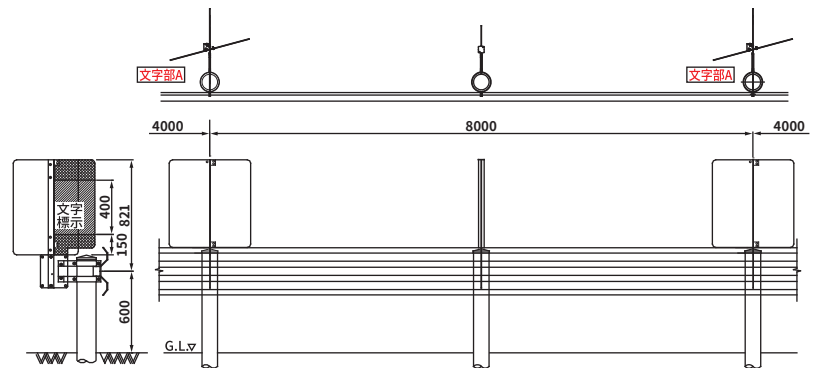

※ 防眩式注意喚起標示は8m間隔で設置して下さい。
2m手前若しくは4m手前に通常型の防眩板を設置して下さい。
※ 寸法は、呼び寸法です



本社：〒135-0007 東京都江東区新大橋1-8-11大樹生命新大橋ビル7F
TEL 03-5638-7433 FAX 03-5638-7435
URL：https://www.nipponliner.co.jp

本店(東京)	TEL 03-5638-7431	中部支店	TEL 0586-71-4155
北海道支店	TEL 011-662-0311	関西営業所	TEL 072-829-5481
東北支店	TEL 022-356-3674	中四国営業所	TEL 082-287-0304
北関東営業所	TEL 048-669-0088	九州営業所	TEL 092-584-3138
神奈川営業所	TEL 046-263-1300	長崎営業所	TEL 095-857-2511

●本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
●Copyright©2020 NIPPON LINER CO.,LTD. all rights reserved.